


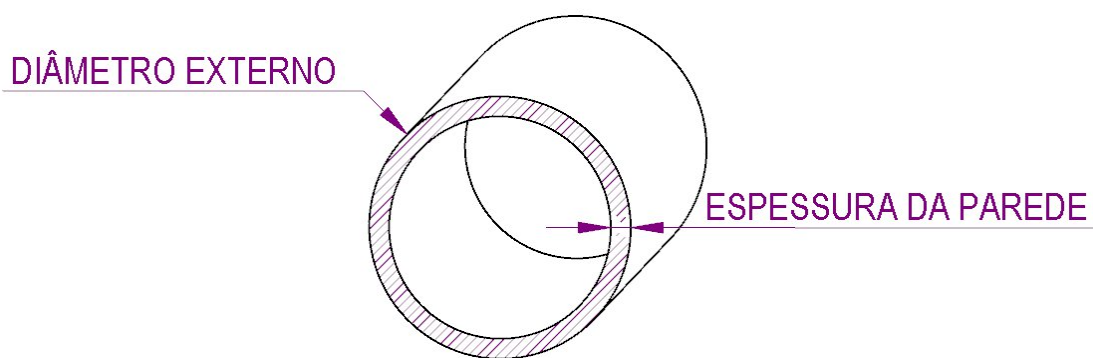

TUBO SCHEDULE DE AÇO INOXIDÁVEL

Nominal		Diâmetro externo		Espessura da parede (mm)			
				5S	10S	40S	80S
pol.	DN	pol.	mm				
1/8"	6	0,41	10,30	... (1)	1,24 (1)	1,73	2,41
1/4"	8	0,54	13,70	... (1)	1,65 (1)	2,24	3,02
3/8"	10	0,68	17,10	... (1)	1,65 (1)	2,31	3,20
1/2"	15	0,84	21,30	1,65 (1)	2,11 (1)	2,77	3,73
3/4"	20	1,05	26,70	1,65 (1)	2,11 (1)	2,87	3,91
1"	25	1,32	33,40	1,65 (1)	2,77 (1)	3,38	4,55
1.1/4"	32	1,66	42,20	1,65 (1)	2,77 (1)	3,56	4,85
1.1/2"	40	1,90	48,30	1,65 (1)	2,77 (1)	3,68	5,08
2"	50	2,37	60,30	1,65 (1)	2,77 (1)	3,91	5,54
2.1/2"	65	2,87	73,00	2,11 (1)	3,05 (1)	5,16	7,01
3"	80	3,50	88,90	2,11 (1)	3,05 (1)	5,49	7,62
3.1/2"	90	4,00	101,60	2,11 (1)	3,05 (1)	5,74	8,08
4"	100	4,50	114,30	2,11 (1)	3,05 (1)	6,02	8,56
5"	125	5,56	141,30	2,77 (1)	3,40 (1)	6,55	9,53
6"	150	6,63	168,30	2,77 (1)	3,40 (1)	7,11	10,97
8"	200	8,63	219,10	2,77 (1)	3,76 (1)	8,18	12,70
10"	250	10,75	273,05	3,40 (1)	4,19 (1)	9,27	12,70 (2)
12"	300	12,75	323,84	3,96 (1)	4,57 (1)	9,53 (2)	12,70 (2)
14"	350	14,00	355,60	3,96 (1)	4,78 (1)(2)	9,53 (2)	12,70 (2)
16"	400	16,00	406,40	4,19 (1)	4,78 (1)(2)	9,53 (2)	12,70 (2)
18"	450	18,00	457,20	4,19 (1)	4,78 (1)(2)	9,53 (2)	12,70 (2)
20"	500	20,00	508,00	4,78 (1)	5,54 (1)(2)	9,53 (2)	12,70 (2)
22"	550	22,00	558,80	4,78 (1)	5,54 (1)(2)	...	...
24"	600	24,00	609,60	5,54 (1)	6,35 (1)	9,53 (2)	12,70 (2)
30"	750	30,00	762,00	6,35 (1)	7,92 (1)	...	...

Notas:

(1) Estas espessuras de parede não permitem rosca de acordo com ANSI/ASME B1.20.1.

(2) Estas dimensões não conformam com ASME B36.10M.

Fonte: ASME B36.19M-2004