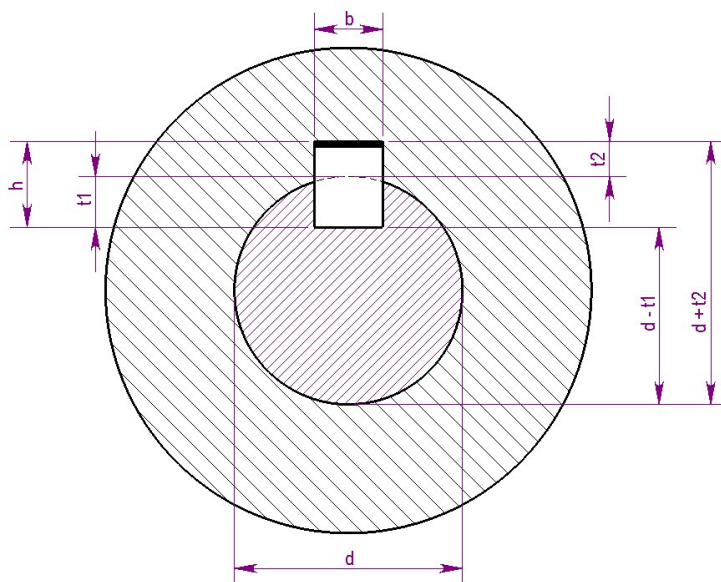




**TABELA DE FURO E RASGO DE CHAVETA CONFORME
NORMA DIN 6885/1**

Diâmetro do eixo d		Dimensões da chaveta Aço AISI 1045 Trefilado		Prof. Do rasgo no eixo		Prof. Do rasgo no cubo		Arredondamento no fundo do rasgo r, p/ o eixo e cubo	
Acima de	Até	Largura b	Altura h	t1	Tolerância Admissível	t2	Tolerância Admissível	Máximo	Mínimo
6	8	2	2	1,2	+ 0,1	1	+ 0,1	0,16	0,08
8	10	3	3	1,8	+ 0,1	1,4	+ 0,1	0,16	0,08
10	12	4	4	2,5	+ 0,1	1,8	+ 0,1	0,16	0,08
12	17	5	5	3	+ 0,1	2,3	+ 0,1	0,25	0,16
17	22	6	6	3,5	+ 0,1	2,8	+ 0,1	0,25	0,16
22	30	8	7	4	+ 0,2	3,3	+ 0,2	0,25	0,16
30	38	10	8	5	+ 0,2	3,3	+ 0,2	0,40	0,25
38	44	12	8	5	+ 0,2	3,3	+ 0,2	0,40	0,25
44	50	14	9	5,5	+ 0,2	3,8	+ 0,2	0,40	0,25
50	58	16	10	6	+ 0,2	4,3	+ 0,2	0,40	0,25
58	65	18	11	7	+ 0,2	4,4	+ 0,2	0,40	0,25
65	75	20	12	7,5	+ 0,2	4,9	+ 0,2	0,60	0,4
75	85	22	14	9	+ 0,2	5,4	+ 0,2	0,60	0,4
85	95	25	14	9	+ 0,2	5,4	+ 0,2	0,60	0,4
95	110	28	16	10	+ 0,2	6,4	+ 0,2	0,60	0,4
110	130	32	18	11	+ 0,2	7,4	+ 0,2	0,60	0,4
130	150	36	20	12	+ 0,3	8,4	+ 0,3	1,00	0,7
150	170	40	22	13	+ 0,3	9,4	+ 0,3	1,00	0,7
170	200	45	25	15	+ 0,3	10,4	+ 0,3	1,00	0,7
200	130	50	28	17	+ 0,3	11,4	+ 0,3	1,00	0,7
130	160	56	32	20	+ 0,3	12,4	+ 0,3	1,60	1,2
160	290	63	32	20	+ 0,3	12,4	+ 0,3	1,60	1,2
290	330	70	36	22	+ 0,3	14,4	+ 0,3	1,60	1,2
330	380	80	40	25	+ 0,3	15,4	+ 0,3	2,50	2
380	440	90	45	28	+ 0,3	17,4	+ 0,3	2,50	2
440	500	100	50	31	+ 0,3	19,5	+ 0,3	2,50	2

Fonte: DIN 6885/1